



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CNPJ: 01.625.189/0001-70

Rua José Antônio do Nascimento, n°. 89, Centro
SEM PEIXE / MG – CEP: 35.441-000

Projeto de Lei n° 034 de 25 de agosto de 2025.

Dispõe sobre autorização para realização de intervenções de obras e indenização que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEM PEIXE

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar intervenções na via pública Rua José Horácio de Barros, acesso da sede do Município à rodovia estadual MGC-120.

§1º As intervenções autorizadas no *caput* deste artigo compõem as seguintes ações/intervenções/obras:

I - Demolição parcial de uma edificação localizada em imóvel de propriedade do **Sr. ELIAS GOMES DE OLIVEIRA** localizada no ponto de afunilamento/redução de largura da Rua José Horácio de Barros;

II - Alargamento da citada via pública José Horácio de Barros, 353, Bairro Centro, Sem Peixe/MG no local indicado no inciso I;

III - Reconstrução da edificação no mesmo imóvel de propriedade do **Sr. ELIAS GOMES DE OLIVEIRA** como medida indenizatória e compensatória em favor do proprietário do imóvel onde ocorreram as intervenções.

§2º O projeto de engenharia, planilha estimativa de serviços e demais especificações compõem o Anexo Único desta lei.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as medidas administrativas necessárias ao cumprimento do disposto no art. 1º, inclusive quanto a formalização de termo administrativo de acordo visando a autorização de demolição de edificação, realização de obras e indenização e compensação aos proprietários quanto as intervenções.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sem Peixe, 25 de agosto de 2025.

EDER ELOI ALVES
PENA:10544738624

Assinado de forma digital por
EDER ELOI ALVES
PENA:10544738624
Dados: 2025.08.25 13:57:22 -03'00'

Éder Elói Alves Pena
Prefeito Municipal de Sem Peixe

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Sem Peixe - MG

Aprovado (a) em

29 agosto 2025 na

4ª reunião ordinária

João Carlos de Almeida
Presidente

Secretário(a)

E - MAILS:

prefeitura@sempeixe.mg.gov.br

TELEFAX: (31) - 3857-5158



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CNPJ: 01.625.189/0001-70

Rua José Antônio do Nascimento, nº. 89, Centro
SEM PEIXE / MG – CEP: 35.441-000

Mensagem de 25 de agosto de 2025.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sem Peixe

Passo às mãos dos Nobres Edis municipais o projeto de lei incluso que dispõe sobre autorização para que o Poder Executivo Municipal proceda a realização de obras na Rua José Horácio de Barros, acesso da sede do Município à rodovia estadual MGC-120;

As intervenções propostas envolvem a demolição parcial de uma edificação localizada em imóvel de propriedade do **Sr. ELIAS GOMES DE OLIVEIRA**, respectivo alargamento da via pública e, por fim, a reconstrução da edificação no mesmo imóvel de propriedade do **Sr. ELIAS GOMES DE OLIVEIRA** em locação/localização compatível com a nova largura da via pública municipal.

O projeto a ser executado se encontra em anexo, sendo o valor total estimado das intervenções (demolição parcial de edificação, alargamento da via pública e reconstrução da edificação considerando o novo posicionamento e largura da via pública) no montante de R\$ 276.015,72 (posição considerando as referências SEINFRA 01/2025; SINAPI 06/2025; SICRO3 04/2025; SUDECAP 04/2025).

Esperamos que após discussão e votação, seja a presente proposição de lei complementar aprovada, requerendo que seja tramitado em **caráter de urgência e emergência**.

Aproveitando a oportunidade, renovamos protestos da mais elevada estima e consideração

Atenciosamente,

EDER ELOI ALVES
PENA:1054473862
4

Assinado de forma digital por
EDER ELOI ALVES
PENA:10544738624
Dados: 2025.08.25 15:18:59
+03'00'

Éder Elói Alves Pena
Prefeito Municipal de Sem Peixe

*Recbi em
25/08/2025*


E - MAILS:

prefeitura@sempeixe.mg.gov.br

TELEFAX: (31) – 3857-5158



Rua José Antônio do Nascimento, nº. 89, Centro
SEM PEIXE / MG – CEP: 35.441-000

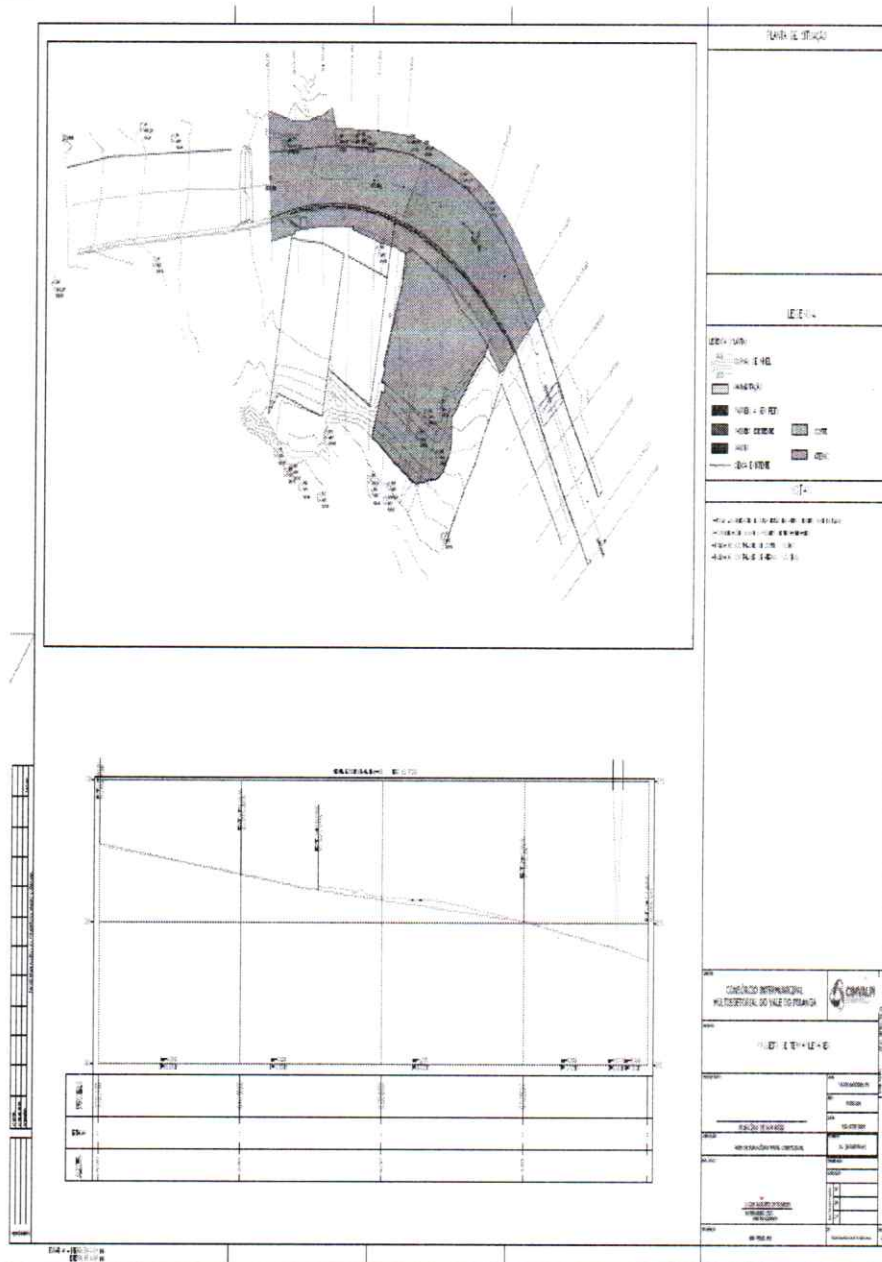

E - MAILS:

prefeitura@sempeixe.mg.gov.br

TELEFAX: (31) - 3857-5158



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CNPJ: 01.625.189/0001-70

Rua José Antônio do Nascimento, nº. 89, Centro

SEM PEIXE / MG – CEP: 35.441-000

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS										SENTEPA/MG - 01/2025		SINAPI/MG - 04/2025		SUDCAP/MG - 04/2025	
REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG										BDI = 23,07%		Não Descontado: 0,00%			
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	BDI	Preço Unit. c/ BDI	Valor C./BDI (R\$)	Preço (%)	Código	Banco					
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R\$ 1.326,90	0,40%							
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO URBANA COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$ 214.241,02	1,2387	R\$ 265.580,72	R\$ 1.326,90	0,45%	ED-50292	SENTEPA					
02	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.540,25	3,40%							
02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 P1	m²	4,50	R\$ 509,22	1,2387	R\$ 627,05	R\$ 2.821,73	1,02%	103559	SINAPI					
02.02	TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO HH 120 M INCLUSIVE BASE	m	200,00	R\$ 11,75	1,2387	R\$ 14,55	R\$ 2.910,00	1,05%	01.04.09	SUDCAP					
02.03	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEIADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	m	31,99	R\$ 90,50	1,2387	R\$ 112,10	R\$ 3.586,08	1,30%	105309	SINAPI					
02.04	PLACA 0,50 X 0,50M CHAPA GALVANIZADA 22 CAVALETE METALON 20 X 20	unidade	12,00	R\$ 15,64	1,2387	R\$ 19,37	R\$ 232,44	0,08%	01.11.04	SUDCAP					
03	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RUA						R\$ 29.987,85	10,54%							
03.01	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	m³	71,83	R\$ 2,35	1,2387	R\$ 2,91	R\$ 209,33	0,08%	03.12.03	SUDCAP					
03.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF 07/2020	m³/km	2.154,90	R\$ 2,16	1,2387	R\$ 2,68	R\$ 5.775,13	2,09%	95876	SINAPI					
03.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF 07/2020	m³/km	2.058,83	R\$ 0,97	1,2387	R\$ 1,08	R\$ 3.087,54	1,12%	92593	SINAPI					
03.04	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 05/2024	m³	71,83	R\$ 224,66	1,2387	R\$ 278,66	R\$ 20.016,15	7,25%	105727	SINAPI					
04	IRPANTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO - RUA						R\$ 71.563,69	25,93%							
04.01	ASSENTAMENTO DE GUA (MBO-RO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	m	155,36	R\$ 47,45	1,2387	R\$ 58,35	R\$ 12.780,33	4,70%	94274	SINAPI					
04.02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO BENTAVO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF 10/2022	m²	324,03	R\$ 101,95	1,2387	R\$ 126,09	R\$ 40.959,64	14,04%	92394	SINAPI					
04.03	EXECUÇÃO DE PASSIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USANDO CBO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m²	18,65	R\$ 762,85	1,2387	R\$ 944,95	R\$ 17.623,33	6,38%	94991	SINAPI					
05	DRENAGEM PLUVIAL - RUA						R\$ 6.241,59	2,26%							
05.01	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	m	77,68	R\$ 64,87	1,2387	R\$ 80,35	R\$ 6.241,59	2,26%	94292	SINAPI					
06	FUNDAÇÕES - CASA POPULAR						R\$ 13.921,67	5,04%							
06.01	SAPATAS						R\$ 8.755,87	3,10%							
06.01.01	EXCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA COM RETROEXCAVADORA (INCLUSIVE EXCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	5,05	R\$ 44,07	1,2387	R\$ 54,59	R\$ 275,38	0,10%	96521	SINAPI					
06.01.02	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m³	10,10	R\$ 6,92	1,2387	R\$ 8,58	R\$ 84,56	0,03%	101916	SINAPI					
06.01.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	10,10	R\$ 45,49	1,2387	R\$ 56,35	R\$ 569,14	0,21%	95819	SINAPI					
06.01.04	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REFINADA, 5-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	16,94	R\$ 174,56	1,2387	R\$ 214,37	R\$ 4.088,81	1,45%	95841	SINAPI					
06.01.05	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 04/2022	kg	9,60	R\$ 10,03	1,2387	R\$ 12,43	R\$ 119,28	0,04%	92800	SINAPI					
06.01.06	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 04/2022	kg	92,10	R\$ 9,68	1,2387	R\$ 12,24	R\$ 1.127,30	0,41%	92802	SINAPI					

E - EMAILS:

prefeitura@sempeixe.mg.gov.br

TELEFAX: (31) - 3857-5158



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CNPJ: 01.625.189/0001-70

Rua José Antônio do Nascimento, n°. 89, Centro
SEM PEIXE / MG – CEP: 35.441-000

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS										
REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA										
RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG										
SEMPEIXE/MG - 01/2025						BDI = 23,87%		SINAPI/MG - 04/2025		
SINAPI/MG - 04/2025						NÃO DESONERADO		SINAPI/MG - 04/2025		
SINAPI/MG - 04/2025						0,00%		SINAPI/MG - 04/2025		
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	BDI	Preço Unit. c/ BDI	Valor C/BDI (R\$)	Peso (%)	Código	Remeto
06.01.07	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	kg	46,40	R\$ 9,09	1,2387	R\$ 11,26	R\$ 522,46	0,19 %	92803	SINAPI
06.01.08	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	2,77	R\$ 567,32	1,2387	R\$ 702,74	R\$ 1.946,59	0,71 %	94965	SINAPI
06.02	VIGAS BALDRAME						R\$ 5.185,00	1,06%		
06.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	m³	1,95	R\$ 110,90	1,2387	R\$ 137,07	R\$ 267,87	0,10 %	96527	SINAPI
06.02.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	6,48	R\$ 45,15	1,2387	R\$ 55,95	R\$ 362,43	0,13 %	96619	SINAPI
06.02.03	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 5x25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	11,41	R\$ 71,77	1,2387	R\$ 88,90	R\$ 1.014,35	0,37 %	96536	SINAPI
06.02.04	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	kg	49,10	R\$ 10,03	1,2387	R\$ 12,40	R\$ 609,83	0,22 %	92800	SINAPI
06.02.05	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF. 06/2022	kg	39,30	R\$ 10,01	1,2387	R\$ 12,40	R\$ 487,32	0,18 %	92801	SINAPI
06.02.06	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	kg	45,20	R\$ 9,88	1,2387	R\$ 12,24	R\$ 553,29	0,20 %	92802	SINAPI
06.02.07	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	kg	6,90	R\$ 9,09	1,2387	R\$ 11,26	R\$ 77,69	0,03 %	92803	SINAPI
06.02.08	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	2,58	R\$ 567,32	1,2387	R\$ 702,74	R\$ 1.813,07	0,66 %	94965	SINAPI
07	SUPERESTRUTURA - CASA POPULAR						R\$ 15.427,35	5,64%		
07.01	PILARES, VIGAS COBERTURA E LAJE						R\$ 15.427,35	5,64%		
07.01.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADEA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	4,00	R\$ 66,80	1,2387	R\$ 82,75	R\$ 331,00	0,12 %	92427	SINAPI
07.01.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	4,43	R\$ 108,40	1,2387	R\$ 134,28	R\$ 594,86	0,22 %	91467	SINAPI
07.01.03	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	kg	257,50	R\$ 10,03	1,2387	R\$ 12,40	R\$ 3.198,15	1,16 %	92800	SINAPI
07.01.04	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF. 06/2022	kg	55,10	R\$ 10,01	1,2387	R\$ 12,40	R\$ 683,24	0,25 %	92801	SINAPI
07.01.05	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	kg	134,60	R\$ 9,88	1,2387	R\$ 12,24	R\$ 1.647,50	0,60 %	92802	SINAPI
07.01.06	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	kg	160,80	R\$ 9,09	1,2387	R\$ 11,26	R\$ 1.810,61	0,66 %	92803	SINAPI
07.01.07	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADEA RESINADA E CIMENTAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	6,91	R\$ 67,88	1,2387	R\$ 84,08	R\$ 580,99	0,21 %	103763	SINAPI
07.01.08	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	35,92	R\$ 19,10	1,2387	R\$ 23,66	R\$ 849,37	0,31 %	101792	SINAPI
07.01.09	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	8,44	R\$ 567,32	1,2387	R\$ 702,74	R\$ 5.931,13	2,15 %	94965	SINAPI
08	PAREDES E PAINÉIS - CASA POPULAR						R\$ 25.977,34	9,10%		
08.01	ALVENARIA						R\$ 15.336,44	5,54%		
08.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	85,84	R\$ 93,54	1,2387	R\$ 115,87	R\$ 9.946,29	3,60 %	103346	SINAPI
08.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	43,96	R\$ 62,18	1,2387	R\$ 77,02	R\$ 3.385,60	1,23 %	103356	SINAPI
08.01.03	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 120 CM. AF. 03/2024	m	11,30	R\$ 85,60	1,2387	R\$ 106,07	R\$ 1.198,59	0,43 %	93187	SINAPI

E - MAILS:

prefeitura@sempeixe.mg.gov.br

TELEFAX: (31) - 3857-5158



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CNPJ: 01.625.189/0001-70

Rua José Antônio do Nascimento, nº. 89, Centro
SEM PEIXE / MG – CEP: 35.441-000



PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG

BDI = 23,87%

SEINFRA/MG - 01/2025
SINAPI/MG - 04/2025
VICRIS/MG - 04/2025
SUDECAP/MG - 04/2025

Não Desonerado:
0,00%

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	BDI	Preço Unit c/ BDI	Valor C/BDI (R\$)	Peso (Kg)	Código	Banco
08.01.04	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "15" CM. AF_03/2024	m	5,00	R\$ 72,66	1,2387	R\$ 90,00	R\$ 450,00	0,16 %	105023	SINAPI
08.01.05	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESURA DE "20" CM. AF_03/2024	m	9,30	R\$ 31,04	1,2387	R\$ 38,47	R\$ 357,27	0,13 %	93194	SINAPI
08.02	ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 5.623,50	2,04 %		
08.02.01	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m	30,20	R\$ 28,00	1,2387	R\$ 34,68	R\$ 1.047,34	0,58 %	94590	SINAPI
08.02.02	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BÂMBARRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	9,00	R\$ 366,08	1,2387	R\$ 452,46	R\$ 4.081,14	1,48 %	94573	SINAPI
08.02.03	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,64	R\$ 524,42	1,2387	R\$ 773,47	R\$ 495,02	0,18 %	94569	SINAPI
08.03	ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 4.955,40	1,80 %		
08.03.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid.	2,00	R\$ 1.190,94	1,2387	R\$ 1.475,22	R\$ 2.950,44	1,07 %	91316	SINAPI
08.03.02	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid.	4,00	R\$ 404,65	1,2387	R\$ 501,24	R\$ 2.004,96	0,73 %	91011	SINAPI
09	COBERTURA E PROTEÇÕES - CASA POPULAR						R\$ 25.554,62	9,26 %		
09.01	TELHADO						R\$ 23.703,14	8,59 %		
09.01.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	96,72	R\$ 109,47	1,2387	R\$ 135,60	R\$ 13.115,20	4,75 %	92540	SINAPI
09.01.02	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	96,72	R\$ 75,77	1,2387	R\$ 91,98	R\$ 8.838,27	3,20 %	94198	SINAPI
09.01.03	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	unid.	25,35	R\$ 55,72	1,2387	R\$ 69,02	R\$ 1.749,66	0,63 %	94222	SINAPI
09.02	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 1.630,46	0,47 %		
09.02.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMEOS AF_09/2023	m²	34,73	R\$ 43,04	1,2387	R\$ 53,3	R\$ 1.851,46	0,67 %	96557	SINAPI
10	REVESTIMENTOS - CASA POPULAR						R\$ 30.541,43	11,07 %		
10.01	REVESTIMENTO INTERNO						R\$ 12.287,06	4,48 %		
10.01.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	98,18	R\$ 4,92	1,2387	R\$ 6,09	R\$ 597,92	0,22 %	87879	SINAPI
10.01.02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	71,15	R\$ 8,91	1,2387	R\$ 11,04	R\$ 785,50	0,28 %	87905	SINAPI

E - MAILS:

prefeitura@sempeixe.mg.gov.br

TELEFAX: (31) - 3857-5158



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CNPJ: 01.625.189/0001-70

Rua José Antônio do Nascimento, nº. 89, Centro
SEM PEIXE / MG – CEP: 35.441-000



PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG

BDI = 23,87%
SEINFRA/MG - 01/2025
SINAPI/MG - 04/2025
SICRO3/MG - 04/2025
SUDECAP/MG - 04/2025
Não Desonerado:
0,00%

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	BDI	Preço Unit c/ BDI	Valor C/BDI (R\$)	Peso (%)	Código	Banco
10.01.03	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE SMP E 10MP, E = 17,5MM, COM TALUSAS. AF_03/2024	m²	169,33	R\$ 40,68	1,2387	R\$ 50,39	R\$ 8.532,54	3,09 %	87529	SINAPI
10.01.04	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALUSAS. AF_03/2024	m²	53,50	R\$ 35,78	1,2387	R\$ 44,32	R\$ 2.371,12	0,84 %	90408	SINAPI
10.02	REVESTIMENTO CERÂMICO						R\$ 1.830,59	0,66 %		
10.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	4,68	R\$ 69,63	1,2387	R\$ 86,25	R\$ 403,65	0,15 %	87273	SINAPI
10.02.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	14,85	R\$ 77,57	1,2387	R\$ 96,09	R\$ 1.428,94	0,52 %	87275	SINAPI
10.03	REVESTIMENTO EXTERNO						R\$ 10.301,92	3,73 %		
10.03.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAÇOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	43,42	R\$ 8,91	1,2387	R\$ 11,04	R\$ 479,36	0,17 %	87905	SINAPI
10.03.02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAÇOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	42,34	R\$ 7,63	1,2387	R\$ 9,45	R\$ 400,11	0,14 %	87894	SINAPI
10.03.03	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	85,76	R\$ 88,70	1,2387	R\$ 109,67	R\$ 9.422,45	3,41 %	87811	SINAPI
10.04	PINTURA INTERNA						R\$ 4.302,95	1,56 %		
10.04.01	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	53,50	R\$ 5,79	1,2387	R\$ 7,17	R\$ 383,60	0,14 %	88484	SINAPI
10.04.02	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	169,33	R\$ 4,74	1,2387	R\$ 5,87	R\$ 993,97	0,36 %	88485	SINAPI
10.04.03	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	169,33	R\$ 9,98	1,2387	R\$ 12,36	R\$ 2.092,92	0,76 %	104641	SINAPI
10.04.04	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	53,50	R\$ 12,56	1,2387	R\$ 15,56	R\$ 832,46	0,30 %	104639	SINAPI
10.05	PINTURA EXTERNA						R\$ 1.836,96	0,65 %		
10.05.01	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	85,76	R\$ 5,71	1,2387	R\$ 7,07	R\$ 606,32	0,22 %	88415	SINAPI
10.05.02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	85,76	R\$ 11,30	1,2387	R\$ 14,00	R\$ 1.200,64	0,43 %	104642	SINAPI
10.06	PINTURA ESQUADRIAS						R\$ 31,93	0,01 %		
10.06.01	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	1,01	R\$ 2,28	1,2387	R\$ 2,82	R\$ 2,85	0,00 %	102193	SINAPI
10.06.02	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,01	R\$ 23,24	1,2387	R\$ 28,79	R\$ 29,08	0,01 %	102213	SINAPI
11	PISOS - CASA POPULAR						R\$ 10.832,96	3,85 %		
11.01	CIMENTADO						R\$ 3.753,02	1,36 %		
11.01.01	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	88,45	R\$ 0,75	1,2387	R\$ 0,93	R\$ 82,26	0,03 %	97084	SINAPI

E - MAILS:

prefeitura@sempeixe.mg.gov.br

TELEFAX: (31) - 3857-5158



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CNPJ: 01.625.189/0001-70

Rua José Antônio do Nascimento, nº. 89, Centro
SEM PEIXE / MG – CEP: 35.441-000



PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG

BDI = 23,87%

SEINFRA/MG - 01/2025
SINAPI/MG - 06/2025
SICRO3/MG - 04/2025
SUDECAP/MG - 04/2025

Não Desonerado
0,00%

Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	BDI	Preço Unit c/ BDI	Valor C/BDI (R\$)	Peso (%)	Código	Banco
11.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	57,08	R\$ 34,57	1,2387	R\$ 42,82	R\$ 2.444,17	0,89 %	87620	SINAPI
11.01.03	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	1,14	R\$ 868,62	1,2387	R\$ 1.075,96	R\$ 1.226,59	0,44 %	94990	SINAPI
11.02	CERÂMICO						R\$ 4.273,05	1,55 %		
11.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	53,50	R\$ 64,48	1,2387	R\$ 79,87	R\$ 4.273,05	1,55 %	87257	SINAPI
11.03	RODAPE, SOLERA E PEITORIL						R\$ 2.406,89	0,94 %		
11.03.01	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	4,80	R\$ 92,41	1,2387	R\$ 114,47	R\$ 549,46	0,20 %	98689	SINAPI
11.03.02	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	56,35	R\$ 12,28	1,2387	R\$ 15,21	R\$ 857,08	0,31 %	88650	SINAPI
11.03.03	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	8,30	R\$ 116,75	1,2387	R\$ 144,82	R\$ 1.200,55	0,43 %	101965	SINAPI
12	INSTALAÇÕES - CASA POPULAR						R\$ 26.338,85	9,54 %		
12.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 14.017,32	5,00 %		
12.01.01	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	22,00	R\$ 20,17	1,2387	R\$ 24,98	R\$ 549,56	0,20 %	91940	SINAPI
12.01.02	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	9,00	R\$ 17,86	1,2387	R\$ 22,12	R\$ 199,08	0,07 %	91937	SINAPI
12.01.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	52,50	R\$ 17,69	1,2387	R\$ 21,91	R\$ 1.150,28	0,42 %	92982	SINAPI
12.01.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	105,90	R\$ 3,19	1,2387	R\$ 3,95	R\$ 418,31	0,15 %	91924	SINAPI
12.01.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	347,20	R\$ 4,63	1,2387	R\$ 5,74	R\$ 1.992,93	0,72 %	91926	SINAPI
12.01.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	22,50	R\$ 10,00	1,2387	R\$ 12,39	R\$ 278,78	0,10 %	91930	SINAPI
12.01.07	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	3,00	R\$ 31,57	1,2387	R\$ 39,11	R\$ 117,33	0,04 %	91953	SINAPI
12.01.08	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	1,00	R\$ 47,99	1,2387	R\$ 59,45	R\$ 59,45	0,02 %	91959	SINAPI
12.01.09	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	13,00	R\$ 53,72	1,2387	R\$ 66,54	R\$ 865,02	0,31 %	92023	SINAPI
12.01.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	11,00	R\$ 25,73	1,2387	R\$ 31,87	R\$ 350,57	0,13 %	91994	SINAPI
12.01.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	2,00	R\$ 27,86	1,2387	R\$ 34,51	R\$ 69,02	0,03 %	91995	SINAPI
12.01.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	1,00	R\$ 83,10	1,2387	R\$ 102,94	R\$ 102,94	0,04 %	93665	SINAPI
12.01.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS	unid.	2,00	R\$ 51,20	1,2387	R\$ 63,42	R\$ 126,84	0,05 %	ED-34480	SEINFRA
12.01.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	1,00	R\$ 14,52	1,2387	R\$ 17,99	R\$ 17,99	0,01 %	93653	SINAPI

E - EMAILS:

prefeitura@sempeixe.mg.gov.br

TELEFAX: (31) - 3857-5158



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CNPJ: 01.625.189/0001-70

Rua José Antônio do Nascimento, nº. 89, Centro
SEM PEIXE / MG – CEP: 35.441-000

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS									
REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG									
BDI = 23,67%						SEINFRA/MG - 01/2025 SINAPI/MG - 06/2025 SICRO3/MG - 04/2025 SUDECAP/MG - 04/2025			
						Não Determinado 8,0%			
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	BDI	Preço Unit. c/ BDI	Valor C/BDI (R\$)	Peso (%)	Código
12.01.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	unid.	7,00	R\$ 16,49	1,2387	R\$ 20,47	144,69	0,05%	93655 SINAPI
12.01.16	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL BHIOS, AF. 03/2022	unid.	1,00	R\$ 191,71	1,2387	R\$ 237,47	237,47	0,09%	ED-15117 SEINFRA
12.01.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	m	124,10	R\$ 10,69	1,2387	R\$ 13,24	1.543,05	0,60%	91654 SINAPI
12.01.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	m	12,00	R\$ 7,74	1,2387	R\$ 9,59	115,08	0,04%	97657 SINAPI
12.01.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	m	1,10	R\$ 12,63	1,2387	R\$ 15,54	17,20	0,01%	91860 SINAPI
12.01.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	m	3,00	R\$ 20,31	1,2387	R\$ 25,16	75,49	0,03%	91872 SINAPI
12.01.21	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO, JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A55, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA, AF. 03/2022	unid.	9,00	R\$ 64,48	1,2387	R\$ 79,67	716,83	0,26%	ED-13357 SEINFRA
12.01.22	CABO DE COBRE Nº 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	3,00	R\$ 13,16	1,2387	R\$ 16,30	48,90	0,02%	ED-49132 SEINFRA
12.01.23	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 143,03	1,2387	R\$ 177,17	177,17	0,06%	ED-51055 SEINFRA
12.01.24	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4", 2400 MM, CONFORME PADRÃO TEBERAS	unid.	3,00	R\$ 229,34	1,2387	R\$ 284,08	852,24	0,31%	ED-49343 SEINFRA
12.01.25	ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ABRIGAÇÃO SECUNDARIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 13,49	1,2387	R\$ 16,71	16,71	0,01%	ED-49443 SEINFRA
12.01.26	POSTE TELEFÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO, (DUVEI)	unid.	1,00	R\$ 2.072,96	1,2387	R\$ 2.567,78	2.567,78	0,93%	ED-49497 SEINFRA
12.01.27	TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE QUADRO/PAINEL ELÉTRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO 3/8", 25MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 13,95	1,2387	R\$ 17,26	17,26	0,01%	ED-48701 SEINFRA
12.01.28	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIÂMETROS CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 273,29	1,2387	R\$ 338,52	338,52	0,12%	ED-49212 SEINFRA
12.01.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 600X400, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	unid.	1,00	R\$ 589,51	1,2387	R\$ 730,38	730,38	0,26%	101879 SINAPI
12.01.30	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"x4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 14,62	1,2387	R\$ 18,16	18,16	0,01%	ED-49193 SEINFRA
12.02.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 12.321,73	4,46%	
12.02.01	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS						R\$ 6.953,22	2,19%	
12.02.01.01	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	unid.	1,00	R\$ 15,97	1,2387	R\$ 19,78	19,78	0,01%	100036 SINAPI
12.02.01.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	unid.	1,00	R\$ 182,05	1,2387	R\$ 225,57	225,57	0,08%	89966 SINAPI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS									
REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG									
BDI = 23,67%						SEINFRA/MG - 01/2025 SINAPI/MG - 06/2025 SICRO3/MG - 04/2025 SUDECAP/MG - 04/2025			
						Não Determinado 8,0%			
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	BDI	Preço Unit. c/ BDI	Valor C/BDI (R\$)	Peso (%)	Código
12.01.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	unid.	7,00	R\$ 16,49	1,2387	R\$ 20,47	144,69	0,05%	93655 SINAPI
12.01.16	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL BHIOS, AF. 03/2022	unid.	1,00	R\$ 191,71	1,2387	R\$ 237,47	237,47	0,09%	ED-15117 SEINFRA
12.01.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	m	124,10	R\$ 10,69	1,2387	R\$ 13,24	1.543,05	0,60%	91654 SINAPI
12.01.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	m	12,00	R\$ 7,74	1,2387	R\$ 9,59	115,08	0,04%	97657 SINAPI
12.01.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	m	1,10	R\$ 12,63	1,2387	R\$ 15,54	17,20	0,01%	91860 SINAPI
12.01.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	m	3,00	R\$ 20,31	1,2387	R\$ 25,16	75,49	0,03%	91872 SINAPI
12.01.21	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO, JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A55, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA, AF. 03/2022	unid.	9,00	R\$ 64,48	1,2387	R\$ 79,67	716,83	0,26%	ED-13357 SEINFRA
12.01.22	CABO DE COBRE Nº 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	3,00	R\$ 13,16	1,2387	R\$ 16,30	48,90	0,02%	ED-49132 SEINFRA
12.01.23	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 143,03	1,2387	R\$ 177,17	177,17	0,06%	ED-51055 SEINFRA
12.01.24	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4", 2400 MM, CONFORME PADRÃO TEBERAS	unid.	3,00	R\$ 229,34	1,2387	R\$ 284,08	852,24	0,31%	ED-49343 SEINFRA
12.01.25	ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ABRIGAÇÃO SECUNDARIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 13,49	1,2387	R\$ 16,71	16,71	0,01%	ED-49443 SEINFRA
12.01.26	POSTE TELEFÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO, (DUVEI)	unid.	1,00	R\$ 2.072,96	1,2387	R\$ 2.567,78	2.567,78	0,93%	ED-49497 SEINFRA
12.01.27	TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE QUADRO/PAINEL ELÉTRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO 3/8", 25MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 13,95	1,2387	R\$ 17,26	17,26	0,01%	ED-48701 SEINFRA
12.01.28	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIÂMETROS CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 273,29	1,2387	R\$ 338,52	338,52	0,12%	ED-49212 SEINFRA
12.01.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 600X400, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	unid.	1,00	R\$ 589,51	1,2387	R\$ 730,38	730,38	0,26%	101879 SINAPI
12.01.30	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"x4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 14,62	1,2387	R\$ 18,16	18,16	0,01%	ED-49193 SEINFRA
12.02.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 12.321,73	4,46%	
12.02.01	TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS						R\$ 6.953,22	2,19%	
12.02.01.01	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	unid.	1,00	R\$ 15,97	1,2387	R\$ 19,78	19,78	0,01%	100036 SINAPI
12.02.01.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	unid.	1,00	R\$ 182,05	1,2387	R\$ 225,57	225,57	0,08%	89966 SINAPI

Posição considerando as referências SEINFRA 01/2025; SINAPI 06/2025; SICRO3 04/2025; SUDECAP 04/2025).

E - MAIL:

prefeitura@sempeixe.mg.gov.br

TELEFAX: (31) - 3857-5158